

EMERGENCY SHUT OFF VALVE for TANK LORRY

MIYAIRI

MT-800L 緊急遮断弁
Emergency Shut-off Valve



- MT-800L 手動式 Manual Operation
- MT-800LB 油圧式 Hydraulic Operation

エクセスフロー内蔵タイプは上記品番にEがつきます。
流体によって種別-2を使用してください。

Built-in Excess Flow Valve is available with these models
Suffix (-E) is to be added to the model numbers.

For Critical Fluid Service, we recommend to use Gland of
Type 2.

● 製作範囲 (フランジ)
Available in Flange Ratings of JIS-20K, ANSI 300LB

● 製作範囲 (サイズ)
Available in the sizes of 25A, 50A

● フランジサイズ: Flange sizes

Nom.	Tank side	Pipeline side
25A	2B RF	1B RF
50A	3B RF	2B RF

- 油圧、接続ねじ PT1/4
- ヒュズプラグ 溶解温度 75°C
- 油圧シリンダー 操作圧力 25~50kgf/cm²

- Hydraulic line connection: PT1/4
- Fuse Plug Melting Point: 75°C
- Hydraulic Cylinder Operation Pressure: 25~50kgf/cm²

■ 10ページ使用流体良否表:

See Fluid Service List on Page 10.

MT-800L, LB (Carbon Steel Body) with Gland of Type 1



No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Δ	Δ	Δ				Δ	X	X	X	Δ							Δ	X				X	Δ	Δ	Δ	X

MT-800L, LB (Carbon Steel Body) with Gland of Type 2

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
								Δ	X											Δ	X							Δ

- 温度: Temp. - 5 ~ +80°C
- 最高使用圧力: Max. Working Pressure 24kgf/cm²

部品名称: Part Name	材質: Material
ボディー: Body	SCPH2
要部: Trim	SUS304
パッキン: Packing	PTFE/NBR

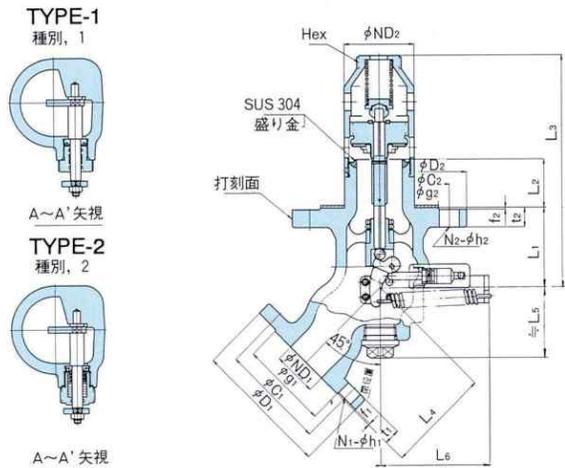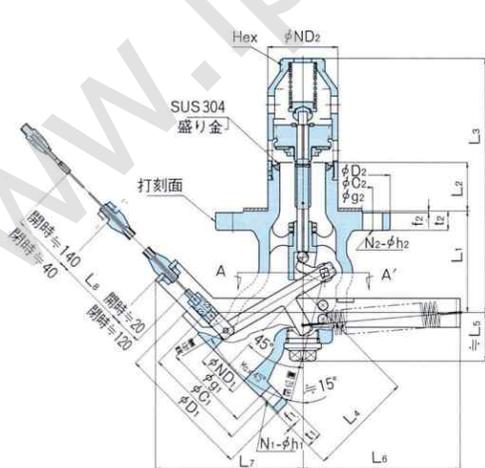

寸法表: Principal Dimensions

単位: Unit (mm)

呼び径 Nom. dia.	ND ₁	ND ₂	取出し口フランジ: JIS20KRF Outlet Flange							タンク取付けフランジ: JIS20KRF Tank side Flange							L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	Hex
			D ₁	C ₁	g ₁	t ₁	f ₁	N ₁ -φ _{h1}	D ₂	C ₂	g ₂	t ₂	f ₂	N ₂ -φ _{h2}											
25A	1B	25	50	125	90	67	16	1	4-19	155	120	96	18	2	8-19	80	45	203	100	60	150	170	550	36	
50A	2B	50	80	155	120	96	18	2	8-19	200	160	132	22	2	8-23	90	55	258	120	70	180	160	520	46	