


STEEL

鉄鋼製品

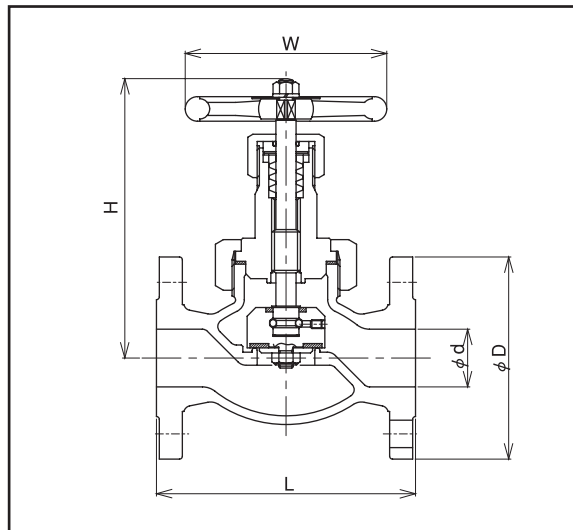

ダクトイル製フランジ形グローブ弁

DG-206

Ductile Iron Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category : Globe Valve

サイズ Size	15A ~ 50A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	-5~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body	FCD-S	Bonnet	S25C
Disk	S25C	Packing	PTFE
Seat packing	PTFE	Gland Nut	S25C
Spindle	SUS420J2		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	110	128	80	2.5 kg	DG-206-26-015
20A	20	100	120	145	100	3.5 kg	DG-206-26-020
25A	25	125	130	169	125	5.0 kg	DG-206-26-025
40A	40	140	180	194	140	8.3 kg	DG-206-26-040
50A	50	155	230	211	160	12.7 kg	DG-206-26-050

STEEL

鉄鋼製品

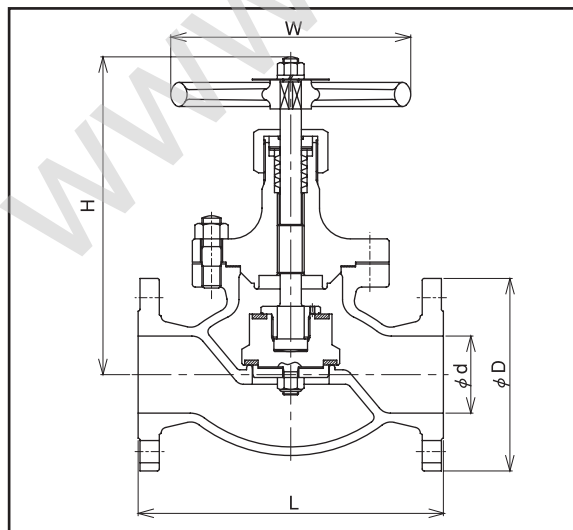

ダクトイル製フランジ形グローブ弁

DG-206

Ductile Iron Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category : Globe Valve

サイズ Size	80A, 100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	-5~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body	FCD-S	Bonnet	FCD-S
Disk	S25C	Packing	PTFE
Seat packing	PTFE	Gland Nut	S25C
Spindle	SUS403		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
80A	80	200	318	330	250	42.2 kg	DG-206-06-080
100A	100	225	356	389	280	58.5 kg	DG-206-06-100